



Ögla för personlig fallskyddsutrustning

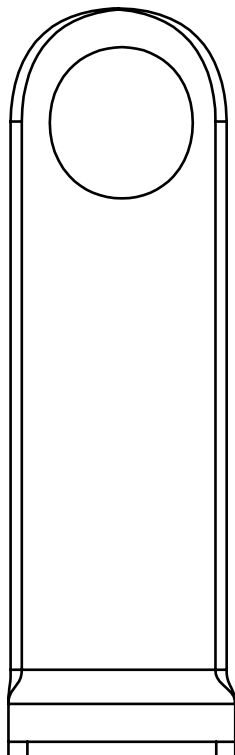

EPDM tätning

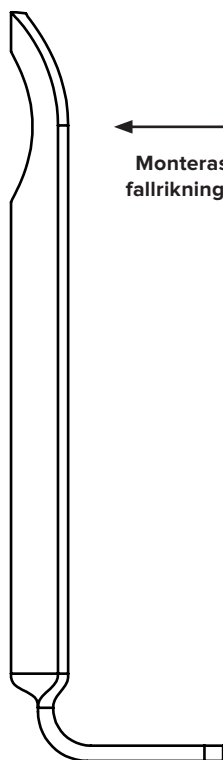

Monteras i fallrikningen



EPDM tätning

Den här ögla är en infästningspunkt utformad för att möjliggöra säker användning av personlig fallskyddsutrustning. Den ska monteras i rätt riktning (se skiss) och monteras på bitumenbaserade tätskiktstak tillsammans med en infästningsplatta, EPDM-tätning, M10 vagnsbult samt en M10 flänsmutter.

Ögla kan användas på tak med låg lutning ($\leq 6^\circ$). Öglorna placeras med ett maximalt CC-avstånd på 5 meter och ca. 5 meter från takkant. För att motverka pendeleffekt vid ett fall bör det monteras extra öglor i hörn. Dessa ska placeras minst 2 meter från takfot respektive gavel. Detta är optimalt vid användning av dubbla förankringslinor med en längd på minst 5 meter. Dessa pendelhämmande öglor kan monteras på taklutning $> 6^\circ$.


Det är viktigt att notera att ögla endast är avsedd för en person med fallskyddsutrustning. Säkerheten för användaren är av yttersta vikt, korrekt installation och användning är avgörande för att undvika olyckor.

För att säkerställa korrekt montage av ögla bör ett åttdragningsmoment på 10 Nm användas.

Detta säkerställer att infästningspunkten är ordentligt fastsatt och att den uppfyller kraven för säker användning.

Se gällande regler hos:

BBR (boverkets byggregler), Arbetsmiljöverket och taksäkerhet.se.



Monteras i fallrikningen