Produktblad - takstos

Användningsområde

Takstos av EPDM för tätning runt rörgenomföringar i bitumenbaserade tätskikt/papptak.


Produkt:	milletech takstos EPDM	**Tillverkning:**	Sverige
Rördimension:	Passar rördimensioner enligt märkning på respektive takstos.		


Takstos i tripp trapp modell, inklusive klammer. Fläns med rillor för maximal vidhäftning mellan underlags-papp och ytpapp. Användningstemperatur är -30° till +90°C och kortfristig till och med -50 till +120°C. Öppningen kapas enligt rördiametern.

Takstos milletech i EPDM Gummi ø 28 – 300

Art nr: 300028. Diameter: 28 mm
Ø bas: 350 mm
Art nr: 300060. Diameter: 28 – 60 mm
Ø bas: 448 mm
Art nr: 300110. Diameter: 75 – 110 mm
Ø bas: 448 mm
Art nr: 300125. Diameter: 110 – 125 mm
Ø bas: 448 mm
Art nr: 300160. Diameter: 130 – 160 mm
Ø bas: 552 mm
Art nr: 300200. Diameter: 150 – 200 mm
Ø bas: 632 mm
Art nr: 300300. Diameter: 225 – 300 mm
Ø bas: 670 mm



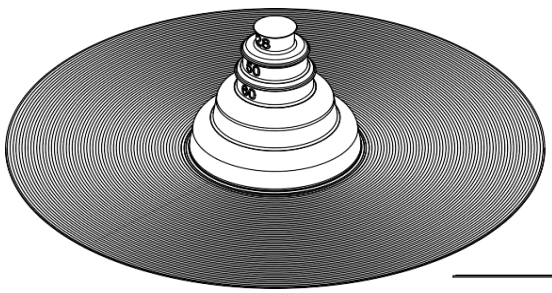

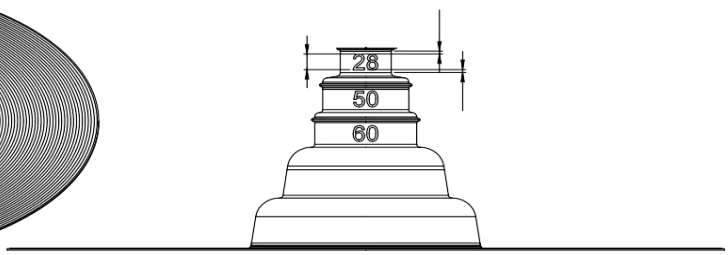

Diameter bas: 350-670 mm

Materialegenskap	Provningsstandard	Enhet	Typiskt värde
Hårdhet	SS-ISO 48	ShA	60
Densitet	SS-ISO 2781	g/cm^3	1,2
Draghållfasthet	SS-ISO 37	MPa	7
Brottöjning vid brott	SS-ISO 37	%	600
Rivhållfasthet	SS-ISO 34,C	N/mm	30

Milles Teknikplast AB
Bergsjödalen 55
415 68 Göteborg

Försäljning och teknisk support:
Telefon: 031-43 50 90
Mejl: order@milletech.se

milletech
TAKINFÄSTNINGAR OCH TAKSÄKERHET