

Takavvattning

TAKBRUNN

PAPPBRUNN

UTKASTARE

BRÄDDAVLOPP

FLEXIBRUNN

VINKELBRUNN

TAKBRUNNS SIL

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

TÜV Rheinland testad
Godkänd enligt EN 1253

Takbrunn Rostfri

Typ	Diameter	Längd	Artikelnummer	Tätskikt
Takbrunn RF	ø 40	250 mm	702540	-
Takbrunn RF	ø 50	250 mm	702550	-
Takbrunn RF	ø 63	250 mm	702563	-
Takbrunn RF	ø 75	250 mm	702575	-
Takbrunn RF	ø 90	250 mm	702590	-
Takbrunn RF	ø 110	250 mm	703110	-
Takbrunn RF	ø 40	400 mm	704040	-
Takbrunn RF	ø 50	400 mm	704050	-
Takbrunn RF	ø 63	400 mm	704063	-
Takbrunn RF	ø 75	400 mm	704075	-
Takbrunn RF	ø 90	400 mm	704090	-
Takbrunn RF	ø 110	400 mm	704110	-
Takbrunn RF	ø 125	400 mm	704125	-
Takbrunn RF	ø 145	400 mm	704145	-
Takbrunn RF	ø 160	400 mm	704160	-
Takbrunn RF	ø 50	600 mm	706050	-
Takbrunn RF	ø 75	600 mm	706075	-
Takbrunn RF	ø 90	600 mm	706090	-
Takbrunn RF	ø 110	600 mm	706110	-
Takbrunn RF	ø 125	600 mm	706125	-
Takbrunn RF	ø 145	600 mm	706145	-
Takbrunn RF	ø 160	600 mm	706160	-
Takbrunn RF	ø 110	800 mm	708110	-
Takbrunn RF	ø 110	1000 mm	710110	-

Takbrunn ø 50 - 160 med tappror 250 - 800

Perforerad platta 350 x 350 mm. Brunnen är tillverkad i rostfritt stål. Takbrunns sil ingår ej.




TÜVRheinland®
 Precisely Right.
 TÜV Rheinland testad
 Godkänd enligt EN 1253

Pappbrunn

Typ	Diameter	Längd	Artikelnummer	Tätskikt
Pappbrunn RF	ø 50	250 mm	772050	SBS
Pappbrunn RF	ø 63	250 mm	772063	SBS
Pappbrunn RF	ø 75	250 mm	772075	SBS
Pappbrunn RF	ø 90	250 mm	772090	SBS
Pappbrunn RF	ø 50	400 mm	770050	SBS
Pappbrunn RF	ø 63	400 mm	770063	SBS
Pappbrunn RF	ø 75	400 mm	770075	SBS
Pappbrunn RF	ø 90	400 mm	770090	SBS
Pappbrunn RF	ø 110	400 mm	770110	SBS
Pappbrunn RF	ø 125	400 mm	770125	SBS
Pappbrunn RF	ø 145	400 mm	770145	SBS
Pappbrunn RF	ø 160	400 mm	770160	SBS
Pappbrunn RF	ø 50	600 mm	771050	SBS
Pappbrunn RF	ø 63	600 mm	771063	SBS
Pappbrunn RF	ø 75	600 mm	771075	SBS
Pappbrunn RF	ø 90	600 mm	771090	SBS
Pappbrunn RF	ø 110	600 mm	771110	SBS
Pappbrunn RF	ø 125	600 mm	771125	SBS
Pappbrunn RF	ø 145	600 mm	771145	SBS
Pappbrunn RF	ø 160	600 mm	771160	SBS
Pappbrunn RF	ø 110	800 mm	773110	SBS
Pappbrunn RF	ø 110	1000 mm	774110	SBS

Pappbrunn ø 50 - 160 med tapprör 250 - 600

Med Icopal base matta.
Brunnen är tillverkad i rostfritt stål. Takbrunns sil ingår ej.



 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.
TÜV Rheinland testad
Godkänd enligt EN 1253

Ljus Protanbrunn

Typ	Diameter	Längd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanbrunn Ljus	ø 50	400 mm	782050	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 63	400 mm	782063	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 75	400 mm	782075	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 90	400 mm	782090	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 110	400 mm	782110	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 125	400 mm	782125	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 145	400 mm	782145	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 160	400 mm	782160	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 50	600 mm	784050	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 63	600 mm	784063	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 75	600 mm	784075	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 90	600 mm	784090	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 110	600 mm	784110	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 125	600 mm	784125	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 145	600 mm	784145	Ljusgrå Protan
Protanbrunn Ljus	ø 160	600 mm	784160	Ljusgrå Protan



Protanbrunn ø 50 - 160 med tapprör 250 - 600

Ljus Protan PVC. Brunnen är tillverkad
i rostfritt stål. Takbrunns sil ingår ej.

Mörk Protanbrunn

Typ	Diameter	Längd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanbrunn Mörk	ø 50	400 mm	783050	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 63	400 mm	783063	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 75	400 mm	783075	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 90	400 mm	783090	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 110	400 mm	783110	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 125	400 mm	783125	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 145	400 mm	783145	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 160	400 mm	783160	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 50	600 mm	785050	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 63	600 mm	785063	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 75	600 mm	785075	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 90	600 mm	785090	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 110	600 mm	785110	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 125	600 mm	785125	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 145	600 mm	785145	Mörkgrå Protan
Protanbrunn Mörk	ø 160	600 mm	785160	Mörkgrå Protan



Protanbrunn ø 50 - 160 med tapprör 250 - 600

Mörk Protan PVC. Brunnen är tillverkad
i rostfritt stål. Takbrunnns sil ingår ej.

Sargutkastare Rostfri


Typ	Diameter	Längd	Bredd	Artikelnummer	Tätskikt
Sargutkastare RF	ø 110	400 mm	95 x 95	790111	-
Sargutkastare RF	ø 110	600 mm	95 x 95	791111	-

Papputkastare


Typ	Diameter	Längd	Bredd	Artikelnummer	Tätskikt
Papputkastare	ø 50	400 mm	40 x 40	790050	SBS
Papputkastare	ø 75	400 mm	63 x 63	790075	SBS
Papputkastare	ø 90	400 mm	78 x 78	790090	SBS
Papputkastare	ø 110	400 mm	95 x 95	790110	SBS
Papputkastare	ø 50	600 mm	40 x 40	791050	SBS
Papputkastare	ø 75	600 mm	63 x 63	791075	SBS
Papputkastare	ø 90	600 mm	78 x 78	791090	SBS
Papputkastare	ø 110	600 mm	95 x 95	791110	SBS

Ljus Protanutkastare

Typ	Diameter	Längd	Bredd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanutkastare Ljus	ø 50	400 mm	40 x 40	792050	Ljus Protan
Protanutkastare Ljus	ø 75	400 mm	63 x 63	792075	Ljus Protan
Protanutkastare Ljus	ø 90	400 mm	78 x 78	792090	Ljus Protan
Protanutkastare Ljus	ø 110	400 mm	95 x 95	792110	Ljus Protan
Protanutkastare Ljus	ø 50	600 mm	40 x 40	794050	Ljus Protan
Protanutkastare Ljus	ø 75	600 mm	63 x 63	794075	Ljus Protan
Protanutkastare Ljus	ø 90	600 mm	78 x 78	794090	Ljus Protan
Protanutkastare Ljus	ø 110	600 mm	95 x 95	794110	Ljus Protan



Art #790111 – 791111

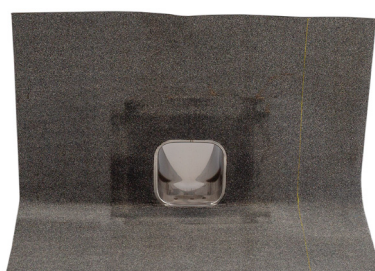

Art #790050 – 791110



Art #792050 – 794110


Mörk Protanutkastare

Typ	Diameter	Längd	Bredd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanutkastare Mörk	ø 50	400 mm	40 x 40	793050	Mörk Protan
Protanutkastare Mörk	ø 75	400 mm	63 x 63	793075	Mörk Protan
Protanutkastare Mörk	ø 90	400 mm	78 x 78	793090	Mörk Protan
Protanutkastare Mörk	ø 110	400 mm	95 x 95	793110	Mörk Protan
Protanutkastare Mörk	ø 50	600 mm	40 x 40	795050	Mörk Protan
Protanutkastare Mörk	ø 75	600 mm	63 x 63	795075	Mörk Protan
Protanutkastare Mörk	ø 90	600 mm	78 x 78	795090	Mörk Protan
Protanutkastare Mörk	ø 110	600 mm	95 x 95	795110	Mörk Protan

Protanutkastare ø 50 - 110 med tappör 400 - 600

Mörk Protan PVC. Utkastaren
är tillverkad i rostfritt stål.
Sil ingår ej.



 **TÜV Rheinland®**
Precisely Right.
TÜV Rheinland testad
Godkänd enligt EN 1253

Rektangelutkastare Papp

Typ	Längd	Bredd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Rektangelutkastare	400 mm	77 mm	56 mm	7787756	SBS
Rektangelutkastare	400 mm	95 mm	56 mm	7789556	SBS
Rektangelutkastare	400 mm	150 mm	50 mm	7791550	SBS
Rektangelutkastare	600 mm	150 mm	50 mm	7791551	SBS
Rektangelutkastare	1000 mm	150 mm	50 mm	7791552	SBS
Rektangelutkastare	400 mm	200 mm	50 mm	7792050	SBS
Rektangelutkastare	600 mm	200 mm	50 mm	7792051	SBS
Rektangelutkastare	1000 mm	200 mm	50 mm	7792052	SBS
Rektangelutkastare	400 mm	215 mm	70 mm	7792170	SBS
Rektangelutkastare	600 mm	215 mm	70 mm	7792171	SBS
Rektangelutkastare	1000 mm	215 mm	70 mm	7792172	SBS
Rektangelutkastare	400 mm	240 mm	50 mm	7792450	SBS
Rektangelutkastare	600 mm	240 mm	50 mm	7792451	SBS
Rektangelutkastare	1000 mm	240 mm	50 mm	7792452	SBS
Rektangelutkastare	400 mm	150 mm	100 mm	7792510	SBS
Rektangelutkastare	600 mm	150 mm	100 mm	7792511	SBS
Rektangelutkastare	1000 mm	150 mm	100 mm	7792512	SBS
Rektangelutkastare	400 mm	300 mm	100 mm	7793010	SBS
Rektangelutkastare	600 mm	300 mm	100 mm	7793011	SBS
Rektangelutkastare	1000 mm	300 mm	100 mm	7793012	SBS



Rektangelutkastare papp med tapprör 400 - 1000

Med Icopal base matta.
Brunnen är tillverkad i rostfritt stål.


TÜVRheinland®
 Precisely Right.
 TÜV Rheinland testad
 Godkänd enligt EN 1253

Rektangelbräddavlopp Papp

Typ	Längd	Bredd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Rektangelbräddavlopp	400 mm	77 mm	56 mm	7767756	SBS
Rektangelbräddavlopp	400 mm	95 mm	56 mm	7769556	SBS
Rektangelbräddavlopp	400 mm	150 mm	50 mm	7771550	SBS
Rektangelbräddavlopp	600 mm	150 mm	50 mm	7771551	SBS
Rektangelbräddavlopp	1000 mm	150 mm	50 mm	7771552	SBS
Rektangelbräddavlopp	400 mm	200 mm	50 mm	7772050	SBS
Rektangelbräddavlopp	600 mm	200 mm	50 mm	7772051	SBS
Rektangelbräddavlopp	1000 mm	200 mm	50 mm	7772052	SBS
Rektangelbräddavlopp	400 mm	215 mm	70 mm	7772170	SBS
Rektangelbräddavlopp	600 mm	215 mm	70 mm	7772171	SBS
Rektangelbräddavlopp	1000 mm	215 mm	70 mm	7772172	SBS
Rektangelbräddavlopp	400 mm	240 mm	50 mm	7772450	SBS
Rektangelbräddavlopp	600 mm	240 mm	50 mm	7772451	SBS
Rektangelbräddavlopp	1000 mm	240 mm	50 mm	7772452	SBS
Rektangelbräddavlopp	400 mm	150 mm	100 mm	7772510	SBS
Rektangelbräddavlopp	600 mm	150 mm	100 mm	7772511	SBS
Rektangelbräddavlopp	1000 mm	150 mm	100 mm	7772512	SBS
Rektangelbräddavlopp	400 mm	300 mm	100 mm	7773010	SBS
Rektangelbräddavlopp	600 mm	300 mm	100 mm	7773011	SBS
Rektangelbräddavlopp	1000 mm	300 mm	100 mm	7773012	SBS



Rektangelbräddavlopp papp med tapprör 400 - 1000

Med Icopal base matta. Brunnen är tillverkad i rostfritt stål.



TÜVRheinland®
 Precisely Right.
 TÜV Rheinland testad
 Godkänd enligt EN 1253

Sargbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Sargbräddavlopp	ø 50	400 mm	50 mm	744050	-
Sargbräddavlopp	ø 75	400 mm	50 mm	744075	-
Sargbräddavlopp	ø 90	400 mm	50 mm	744090	-
Sargbräddavlopp	ø 110	400 mm	50 mm	744110	-
Sargbräddavlopp	ø 50	600 mm	50 mm	746050	-
Sargbräddavlopp	ø 75	600 mm	50 mm	746075	-
Sargbräddavlopp	ø 90	600 mm	50 mm	746075	-
Sargbräddavlopp	ø 110	600 mm	50 mm	746075	-

Sargbräddavlopp ø 50 - 110 med tapprör 400 - 600

Förhöjd 50 mm. Tillverkad i
rostfritt stål.

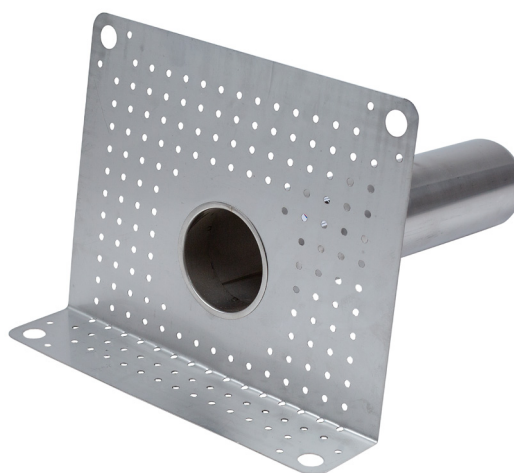


Papp sargbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Papp sargbräddavlopp	ø 50	400 mm	50 mm	747050	SBS
Papp sargbräddavlopp	ø 50	600 mm	50 mm	747150	SBS

Pappsargbräddavlopp ø 50 - 110 med tapprör 400 - 600

Förhöjd 50 mm. Tillverkad i
rostfritt stål.

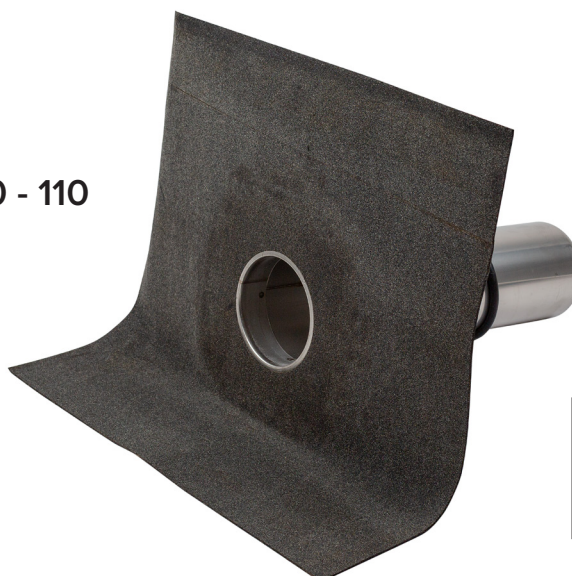

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.
TÜV Rheinland testad
Godkänd enligt EN 1253

Pappbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Pappbräddavlopp	ø 50	400 mm	50 mm	752050	SBS
Pappbräddavlopp	ø 50	600 mm	50 mm	753050	SBS
Pappbräddavlopp	ø 110	400 mm	50 mm	752110	SBS
Pappbräddavlopp	ø 110	600 mm	50 mm	753110	SBS

Pappbräddavlopp ø 50 & 110 med tappör 400 - 600

Förhöjd 50 mm. Tillverkad i rostfritt stål.



Mörk Protanbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanbräddavlopp Mörk	ø 110	600 mm	50 mm	757110	Protan

Ljus Protanbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanbräddavlopp Ljus	ø 110	600 mm	50 mm	756110	Protan



Protanbräddavlopp mörk och ljus ø 110 mm, tappör 600 mm

Förhöjd 50 mm. Tillverkad i rostfritt stål.

Mörk Protan sargbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protan sargbräddavlopp	ø 50	400 mm	50 mm	749050	Mörk Protan
Protan sargbräddavlopp	ø 50	600 mm	50 mm	749150	Mörk Protan
Protan sargbräddavlopp	ø 75	400 mm	50 mm	749075	Mörk Protan

Ljus Protan sargbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protan sargbräddavlopp	ø 50	400 mm	50 mm	748050	Ljus Protan
Protan sargbräddavlopp	ø 50	600 mm	50 mm	748150	Ljus Protan
Protan sargbräddavlopp	ø 75	400 mm	50 mm	748075	Ljus Protan

Rektangelbräddavlopp

Typ	Längd	Bredd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Rektangelbräddavlopp	400 mm	77 mm	56 mm	7767756	Ljus Protan
Rektangelbräddavlopp	400 mm	95 mm	56 mm	7769556	Ljus Protan

Pappbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Pappbräddavlopp	ø 50	400 mm	50 mm	752050	SBS
Pappbräddavlopp	ø 110	400 mm	50 mm	752110	SBS
Pappbräddavlopp	ø 110	600 mm	50 mm	753110	SBS

Mörk Protanbräddavlopp


Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanbräddavlopp	ø 110	600 mm	50 mm	757110	Mörk Protan

Ljus Protanbräddavlopp

Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanbräddavlopp	ø 110	600 mm	50 mm	756110	Ljus Protan

Flexibrunn

Typ	Diameter	Längd	Artikelnummer	Tätskikt
Flexibrunn	ø 50	500 mm	726050	-
Flexibrunn	ø 50	1000 mm	726100	-
Flexibrunn	ø 50	1500 mm	726150	-
Flexibrunn	ø 63	500 mm	727050	-
Flexibrunn	ø 63	1000 mm	727100	-
Flexibrunn	ø 63	1500 mm	727150	-
Flexibrunn	ø 75	500 mm	728050	-
Flexibrunn	ø 75	1000 mm	728100	-
Flexibrunn	ø 75	1500 mm	728150	-
Flexibrunn	ø 90	500 mm	729050	-
Flexibrunn	ø 90	1000 mm	729100	-
Flexibrunn	ø 90	1500 mm	729150	-
Flexibrunn	ø 110	500 mm	730050	-
Flexibrunn	ø 110	1000 mm	730100	-
Flexibrunn	ø 110	1500 mm	730150	-

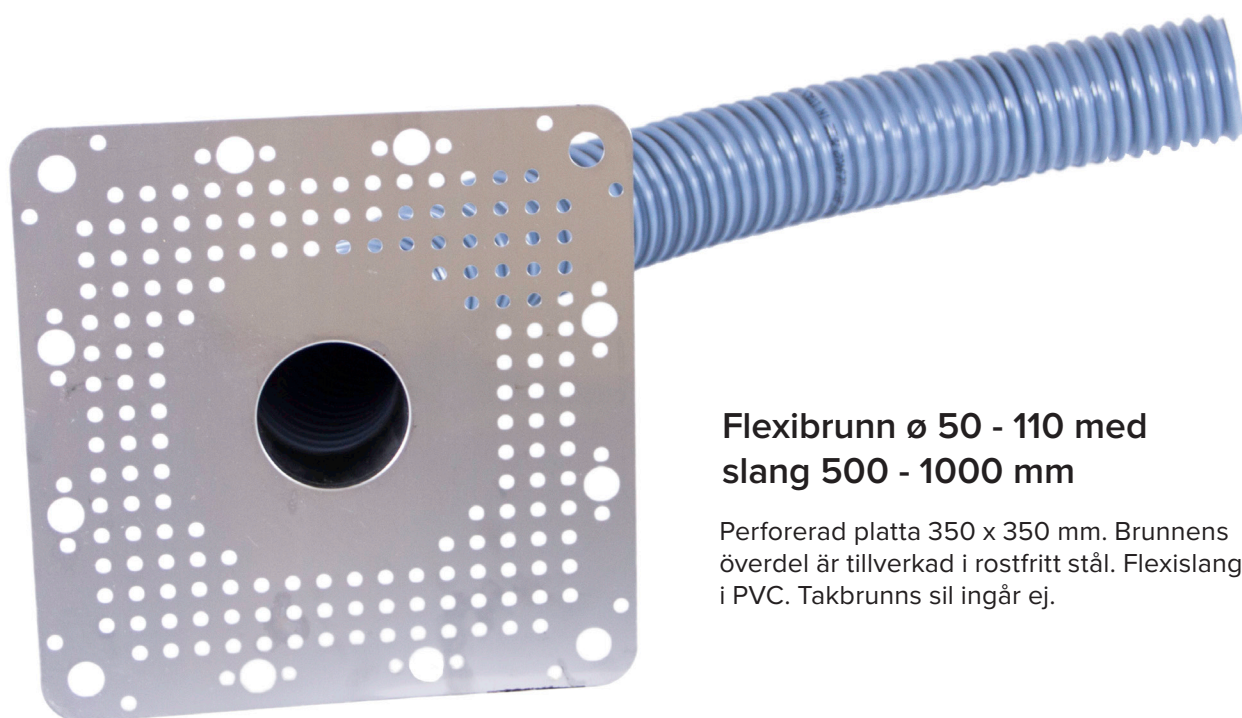

Flexibrunn ø 50 - 110 med slang 500 - 1000 mm


Perforerad platta 350 x 350 mm. Brunnens överdel är tillverkad i rostfritt stål. Flexislang i PVC. Takbrunnens sil ingår ej.

Vinkelbrunn 90°. Tapprör 570 mm




Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Vinkelbrunn	ø 50	570 mm	75 mm	796050	-
Vinkelbrunn	ø 75	570 mm	100 mm	796075	-
Vinkelbrunn	ø 90	570 mm	115 mm	796090	-
Vinkelbrunn	ø 110	570 mm	135 mm	796110	-

Pappvinkelbrunn 90°. Tapprör 570 mm



Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Pappvinkelbrunn	ø 50	570 mm	75 mm	797050	SBS
Pappvinkelbrunn	ø 75	570 mm	100 mm	797075	SBS
Pappvinkelbrunn	ø 90	570 mm	115 mm	797090	SBS
Pappvinkelbrunn	ø 110	570 mm	135 mm	797110	SBS

Mörk Protanvinkelbrunn 90°. Tapprör 570 mm



Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanvinkelbrunn	ø 50	570 mm	75 mm	799050	Mörk Protan
Protanvinkelbrunn	ø 75	570 mm	100 mm	799075	Mörk Protan
Protanvinkelbrunn	ø 90	570 mm	115 mm	799090	Mörk Protan
Protanvinkelbrunn	ø 110	570 mm	135 mm	799110	Mörk Protan

Ljus Protanvinkelbrunn 90°. Tapprör 570 mm



Typ	Diameter	Längd	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Protanvinkelbrunn	ø 50	570 mm	75 mm	798050	Ljus Protan
Protanvinkelbrunn	ø 75	570 mm	100 mm	798075	Ljus Protan
Protanvinkelbrunn	ø 90	570 mm	115 mm	798090	Ljus Protan
Protanvinkelbrunn	ø 110	570 mm	135 mm	798110	Ljus Protan

Takbrunns sil. Rostfrit stål.

Typ	Diameter	Höjd	Artikelnummer
Takbrunns sil	ø 50	154 mm	750050
Takbrunns sil	ø 63	154 mm	750063
Takbrunns sil	ø 75	154 mm	750075
Takbrunns sil	ø 90	154 mm	750090
Takbrunns sil	ø 110	154 mm	750110
Takbrunns sil	ø 125	154 mm	750125
Takbrunns sil	ø 145	154 mm	750145
Takbrunns sil	ø 160	154 mm	750160



Monsoon sil. Rostfrit stål ASI304. Ben av rostfrittstål med gummibeläggning.


Typ	Diameter	Längd	Bredd	Höjd	Artikelnummer
Monsoon	ø 50 - 160	210 mm	210 mm	38 mm	750005



Takbrunns-diameter	Kapacitet vid användning av Monsoon sil
ø 50	5,3 l/sek
ø 63	9,8 l/sek
ø 75	9,6 l/sek
ø 90	12,0 l/sek
ø 110	11,3 l/sek
ø 125	12,0 l/sek

Allround sil. Stål ø 3 mm. Klädd med polyetylen (PE)

Typ	Diameter	ben längd	ø överdel	Höjd	Artikelnummer
Allround sil	ø 50 - 110	90 mm	135 mm	195 mm	750001

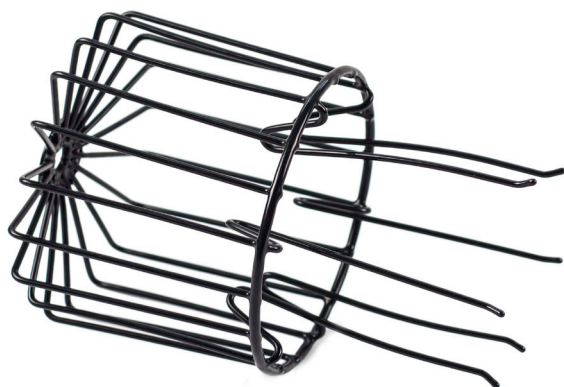

Takbrunns-diameter	Kapacitet vid användning av Allround sil
ø 50	3,4 l/sek
ø 63	3,5 l/sek
ø 75	3,8 l/sek
ø 90	4,4 l/sek
ø 110	5,7 l/sek

Universalsil. Rostfritt stål ASI304. Ben av rostfrittstål med gummibeläggning.

Typ	Diameter	Längd	Bredd	Höjd	Artikelnummer
Universalsil	ø 50 - 160	210 mm	210 mm	43 mm	750003
Universalsil XL	ø 110 - 250	325 mm	325 mm	65 mm	750004




Takbrunns-diameter	Kapacitet vid användning av Universalsil
ø 50	3,0 l/sek
ø 63	2,0 l/sek
ø 75	2,8 l/sek
ø 90	3,6 l/sek
ø 110	4,2 l/sek
ø 125	8,5 l/sek

Uppgifterna i tabellen gäller båda modellerna.

Allroundsil blyxtformad. Tråd i rostfritt stål ø 3 mm.


Typ	Diameter	Artikelnummer
Allroundsil	ø 50 - 110	750002

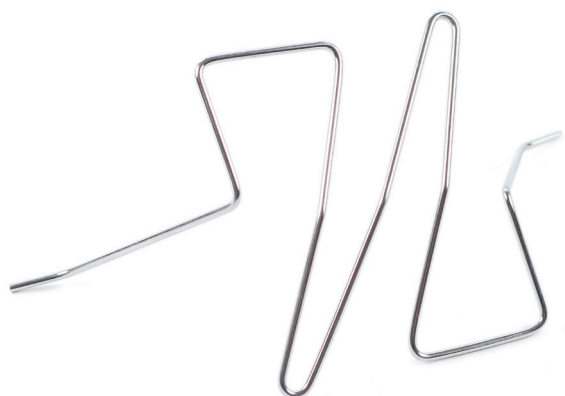

Takbrunns-diameter	Kapacitet vid användning av Allroundsil
ø 50	3,4 l/sek
ø 63	3,5 l/sek
ø 75	3,8 l/sek
ø 90	4,4 l/sek
ø 110	5,7 l/sek



Tillbehör

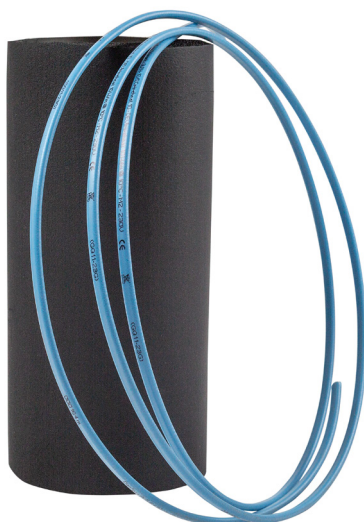

Värmekabel med isolering

Välj till ca. 2,5 m självreglerande 12W värmekabel och isolering till din tak-, papp- eller dukbrunn.


Den självregleranden frostskyddskabel har en nominell effekt på 12W/m vid 10°C.

Priming

Välj till priming till dina rostfria takbrunnar för lättare appliceringa av pappen.



Plattan till brunnar, utkastare och bräddavlopp med SBS-papp, Icopal Base.

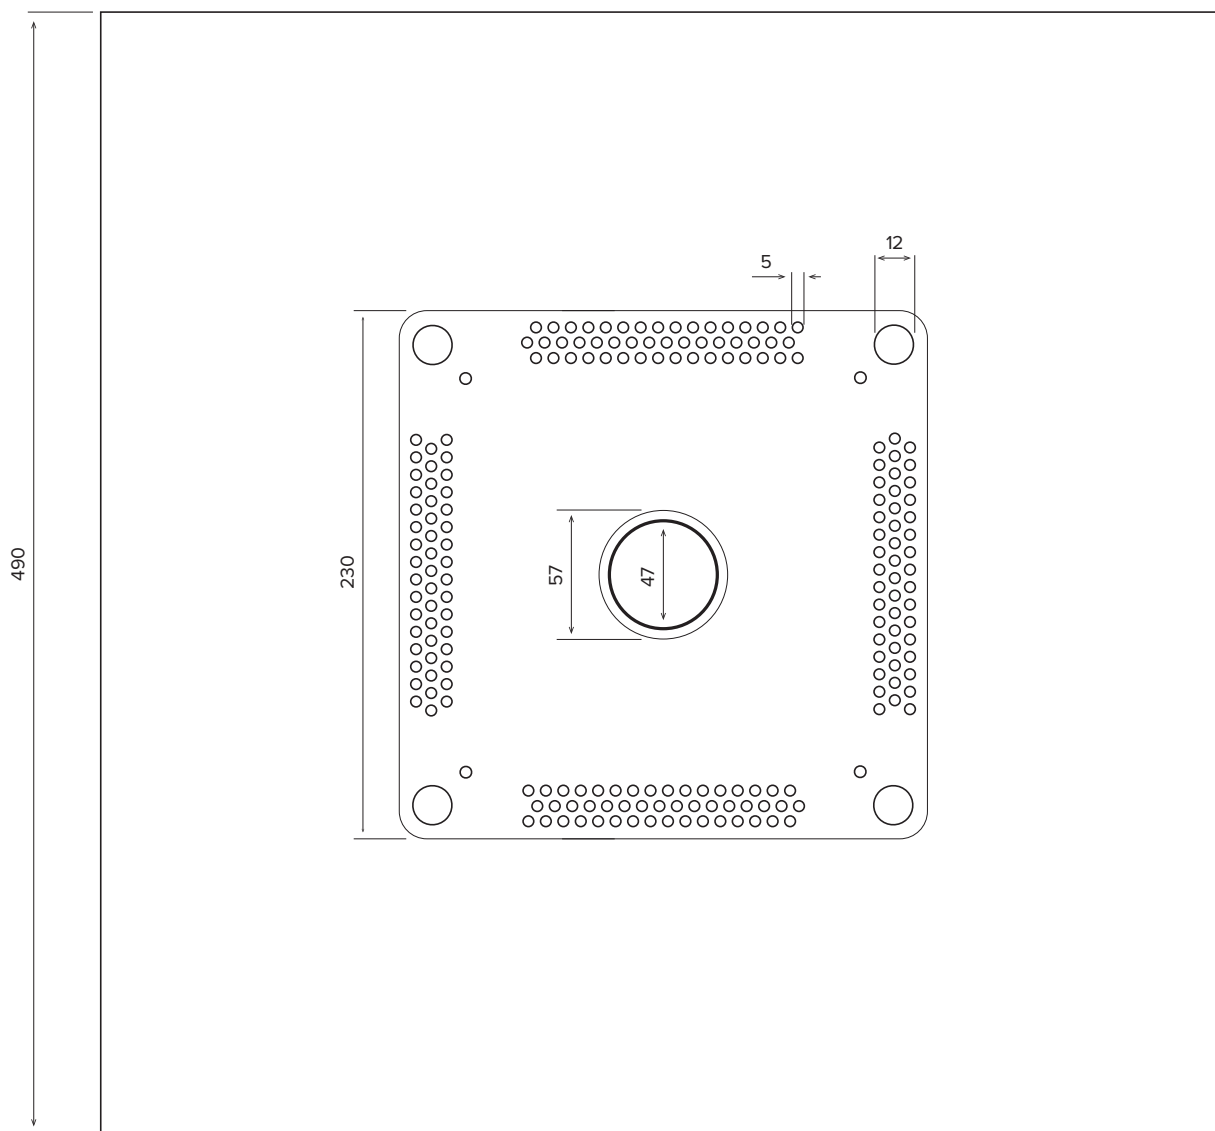

Plattan till brunnar, utkastare och bräddavlopp med perforerad platta.

