

Terrass & P-däcksbrunn

FÖR AVVATTNING
AV TAKTERRASSER
OCH INNERGÅRDAR
TILLVERKAD
I ROSTFRITT STÅL
LÄTT ATT RENGÖRA

Terrassbrunn

Terrassbrunnen är avsedd för avvattning av takterrasser, innergårdar ovanför garage-underjord och liknande installationer. Terrassbrunnen monteras på tak- eller innergårdens bjälklag, som vanligen består av betongplatta, tätskikt, isolering, dränerande grus, sättsand och stenplatta.

Beskrivning

Terrassbrunnen har fyrkantig överdel 200x200 mm och perforerad hals för att avleda vatten från dräneringsunderlaget. Överdelen är justerbar och kapbar i förhållande till underdelen. Som tillbehör finns sandfång.

Kapacitet

Max. flöde inklusive sandfång: 6 l/s.


Beslastning silgaller

Max. 1500 kg.


Material

Rostfritt stål EN 1.4301 alt. syrafast stål EN 1.4404 H i terrassbrunn & tillbehör.


Typ	Diameter	Längd	Artikelnummer
Underdel	ø 110	400 mm	750007
Underdel	ø 110	600 mm	750017
Överdel	ø 110	400 mm	750006
Sandfång	-	200 mm	750008

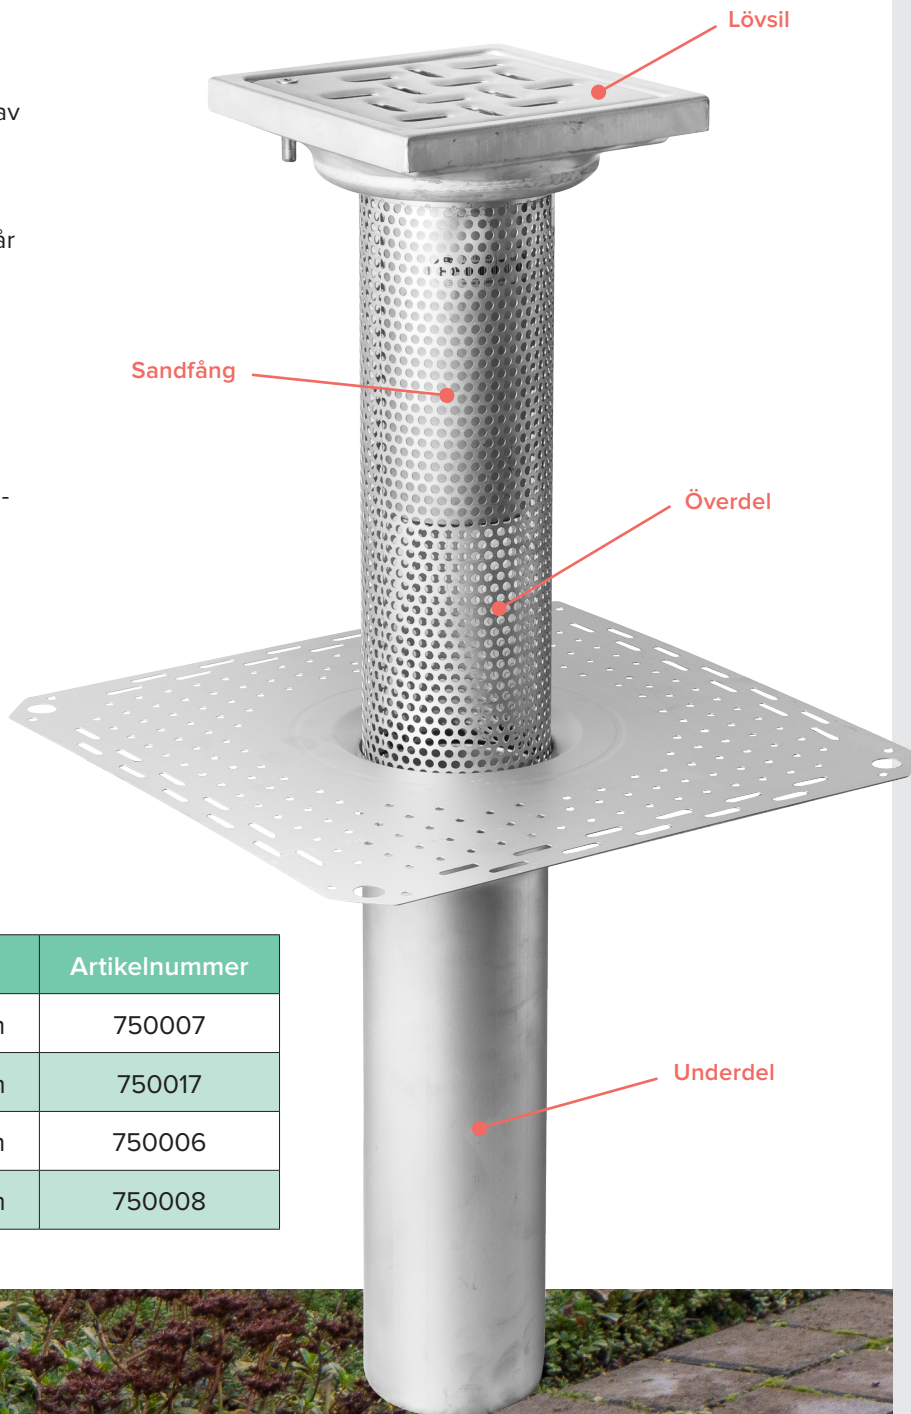

Beskrivning	B/(Z)	D	H	H5
Komplett utan silgaller				
ø 110	200x200	110	748	
Överdel				
ø 110	200x200	110	400	65
Underdel med perforerad fläns				
ø 110	400x400	110	418	
ø 110	400x400	110	618	

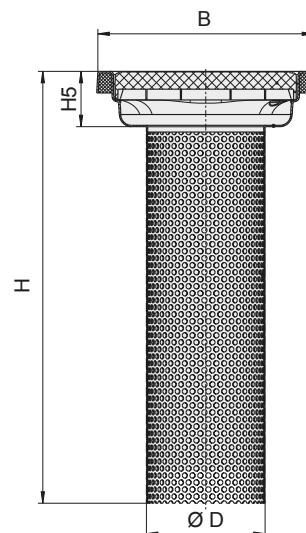

**Installations-
exempel**

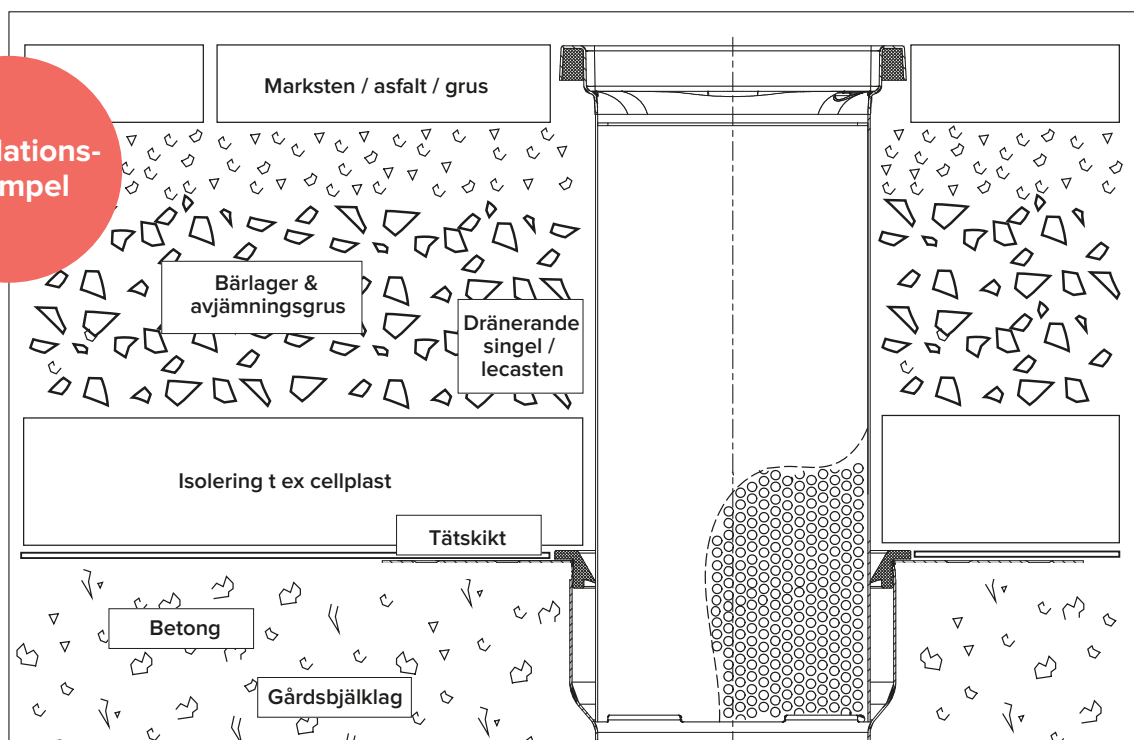

Obs! Överdelen bör lindas med markduk.